
2-4-3 HLF系列規格尺寸表（防塵型）

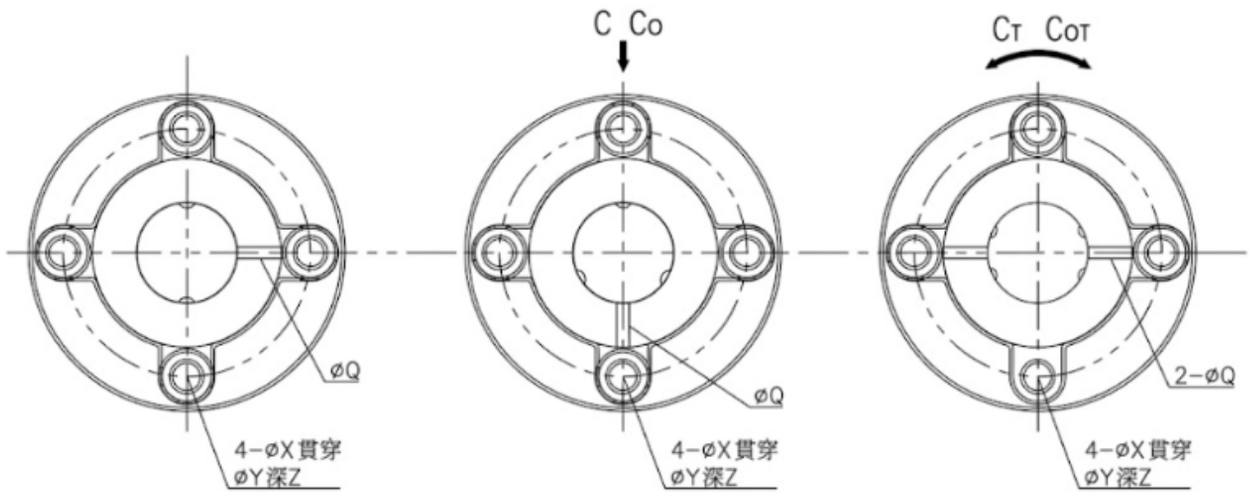


（二牙）型號
06 08 10 13 16 20

（三牙）型號
06 08 10

（四牙）型號
13 16 20 25 30 32 40 50

公稱型號	軸徑		滾珠列	花鍵軸承套										
				D		L	A	B	F	油孔	W	安裝孔		
	d	公差		mm	公差					Q		X	Y	Z
HLF06T2	6	0 -0.012	2	14	0 -0.011	25	30	6.5	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5
HLF06T3			3											
HLF08T2	8	0 -0.015	2	16		27	32	8	7.5	1.5	24	3.4	6.5	4.5
HLF08T3			3											
HLF10T2	10		2	21	0 -0.013	33	42	9.1	10.5	1.5	32	4.5	8	4
HLF10T3			3											
HLF13T2	13	0 -0.018	2	24		36	44	9.5	11	1.5	33	4.5	8	4.5
HLF13T4			4											
HLF16T2	16		2	31	0 -0.016	50	51	10	18	2	40	4.5	8	6
HLF16T4			4											
HLF20T2	20	0 -0.021	2	35		56	58	10	18	2	45	5.5	9.5	5.4
HLF20T4			4											
HLF25T4	25		4	42		71	65	13	26.5	3	52	5.5	9.5	8
HLF30T4	30		4	47		80	75	13	30	3	60	6.6	11	9
HLF32T4*	32		4	50		90	78	15	30	3	63	6.6	11	9
HLF40T4	40	0 -0.025	4	64	0 -0.019	100	100	19	36	4	82	9	14	12
HLF50T4	50		4	80		125	124	20	46.5	4	102	11	17.5	12

標示*為客製化訂購商品，下單前請詢問漢德威業務人員。

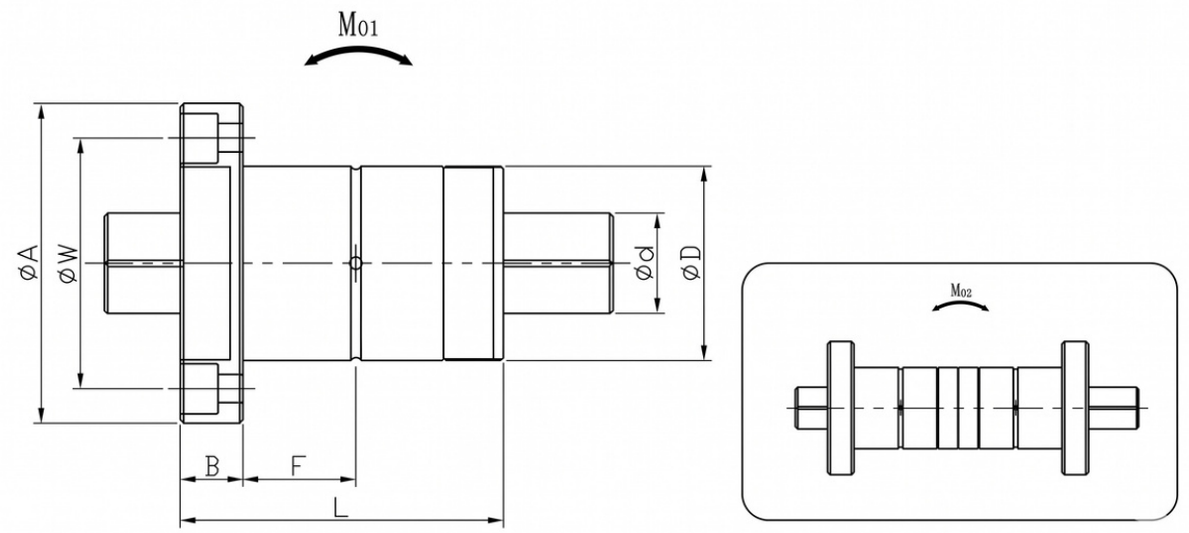

公稱型號	軸徑		滾珠列	基本額定負荷		靜態容許力矩		重量		軸
	CT		COT	C	Co	M01	M02	外筒	軸	
	d	公差	N·m	kN	kN	N·m	N·m	g	kg/m	
	4.51		7.44	1.34	2.2	3.82	34.1	36.5	0.22	HLF06T2
	6.31		10.43	1.74	3.3	6.11	54.5	38	0.2	HLF06T3
	5.88		9.7	1.34	2.2	3.82	37.43	47	0.39	HLF08T2
	8.23		13.58	1.74	3.3	6.11	59.88	52	0.36	HLF08T3
	15.87		22.04	1.74	3.89	9.31	83.59	100	0.66	HLF10T2
	22.22		30.86	3.63	5.83	14.8	133.7	110	0.56	HLF10T3
	28.32		38.61	3.88	5.29	14.7	122.1	117	1.03	HLF13T3
	49.56		54.05	5.1	7.93	25.72	213.68	125	1	HLF13T4
	46.75		72.81	5.34	8.32	36.35	255.68	226	1.56	HLF16T2
	81.81		127.42	7.04	12.88	63.62	447.44	245	1.5	HLF16T4
	77.42		118.48	7.1	10.86	54.19	372.4	303	2.44	HLF20T2
	135.48		207.34	9.2	14.1	86.7	595.8	320	2.4	HLF20T4
	215.5		421.5	9.82	15.61	101.43	672.18	550	3.8	HLF25T4
	296.55		616.71	11.37	19.4	153.66	914.05	725	5.49	HLF30T4
	364.65		788.11	13.42	24.75	188.91	1123.74	916	6.2	HLF32T4*
	1032.63		1725.29	29.12	39.52	358.58	2414.13	1715	9.69	HLF40T4
	1762.92		2982.63	40.04	55.03	505.48	4201.45	3175	15.19	HLF50T4

1kN≈102kgf　1N·m≈0.102kgf