
MINI STROKE

Straight type of guide bushing · Thin Wall Thickness

Ex Order.（For detailed ordering examples, please refer to Page 10.）

Model	D	L	L1	L2
MS	2	30	10	10

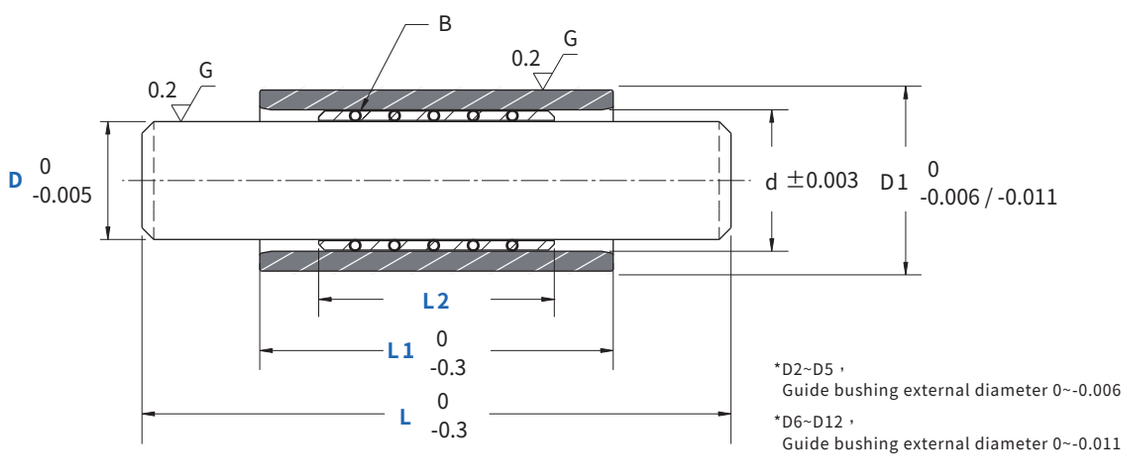


D	L (MS/MC)(MSO/MCO) Unit length(1mm)	L (MST/MCT) Unit length(10mm)	L1	L2	D1	d	M	B
2	30~50	-	10/15/20	10/15/20	5	3.2	-	0.6
3	40~70		10/20/30	10/15/20	6	4.2	-	
4					7	5.2	-	
5	40~90	40~90			8	6.2	M3	
6			20/30/40	15/20/30	9	7.2	M3	
8	40~150	40~100			11	9.2	M4	
10			30/40/50	20/30/40	14	12	M5	1.0
12					16	14	M6	

Guide post

Features


1. Low-friction rotating motion is possible.
2. High-precision rotating motion is possible.
3. The external diameter of the bushing is 1~2mm smaller than the standard type, which is a more space-saving specification.

Straight type

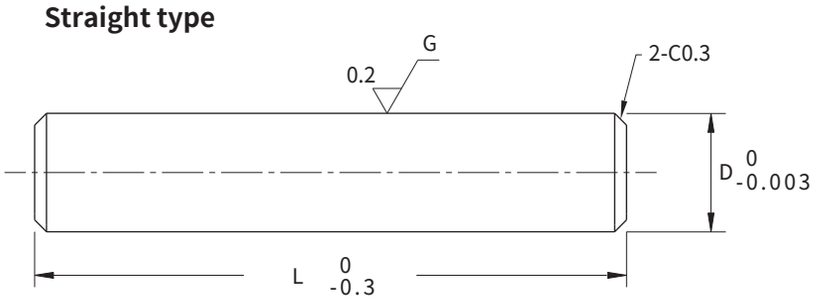


Model	Material
MS	SUJ2 Bearing Steel
MC	SUS440C Stainless Steel

Internal thread tube at one end type

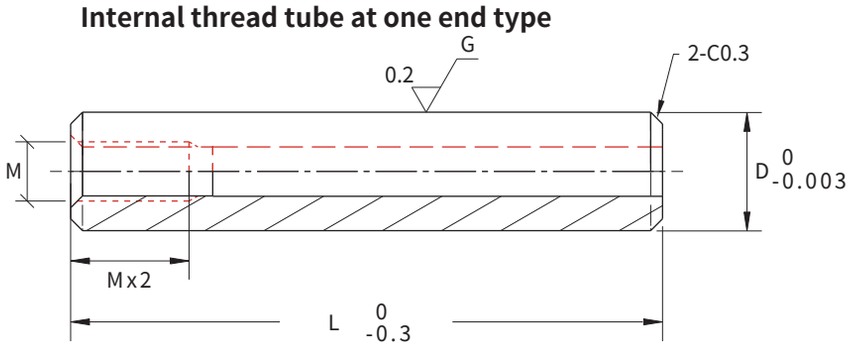

Model	Material
MSO	SUJ2 Bearing Steel
MCO	SUS440C Stainless Steel

Internal thread tube at both end type

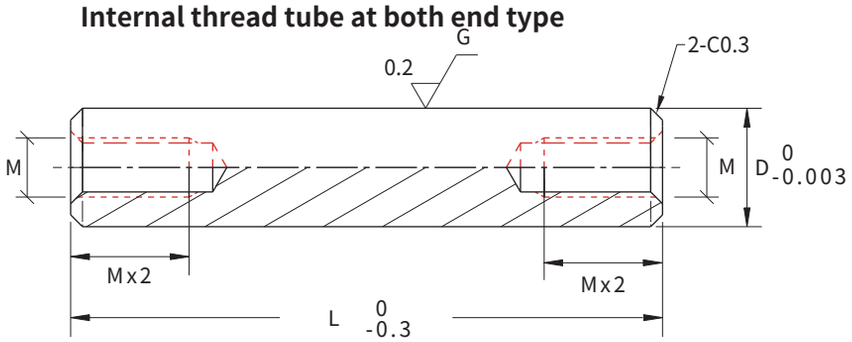

Model	Material
MST	SUJ2 Bearing Steel
MCT	SUS440C Stainless Steel