
MINI STROKE 系列

導套肩型・壁厚薄型

訂購範例(詳細訂購範例請參考P.10)

型號	導柱外徑D	導柱長度L	導套長度L1	鋼球襯套長度L2
MU	2	30	10	10

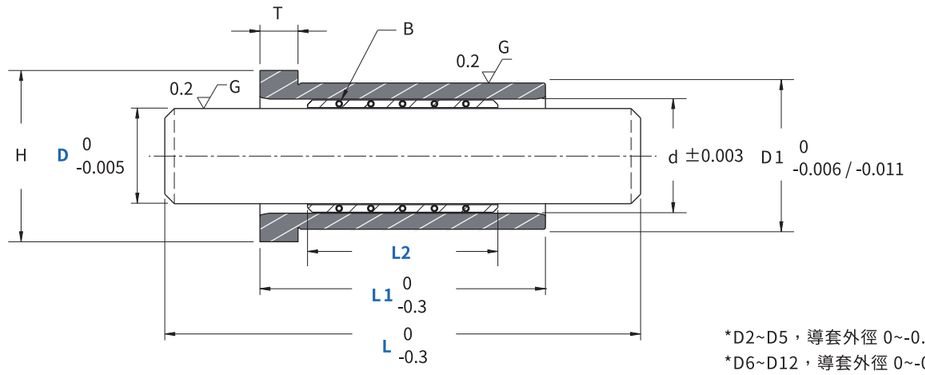

*D2~D5，導套外徑 0~-0.006
*D6~D12，導套外徑 0~-0.011


D	L (MU/MH)(MHO/MTO) 單位長度(1mm)	L (MHT/MTT) 單位長度(10mm)	L1	L2	D1	d	M	T	H	B
2	30~50	-	10/15/20	10/15/20	5	3.2	-	2.5	7	0.6
3	40~70		10/20/30	10/15/20	6	4.2	-		8	
4					7	5.2	-	3	9	
5	40~90	40~90			8	6.2	M3		10	
6			20/30/40	15/20/30	9	7.2	M3	4	11	
8	40~150	40~100			11	9.2	M4		13	
10			30/40/50	20/30/40	14	12	M5		16	1.0
12					16	14	M6		18	

導柱類型

特點


1. 可進行低摩擦的轉動運動。
2. 可進行高精密度的轉動運動。
3. 襯套外徑比標準型小了1～2mm，為更加節省空間的規格。

直型

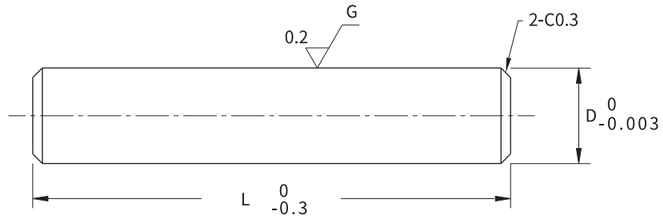


型號	材質
MU	SUJ2 軸承鋼
MH	SUS440C 不鏽鋼

一端內螺紋管型

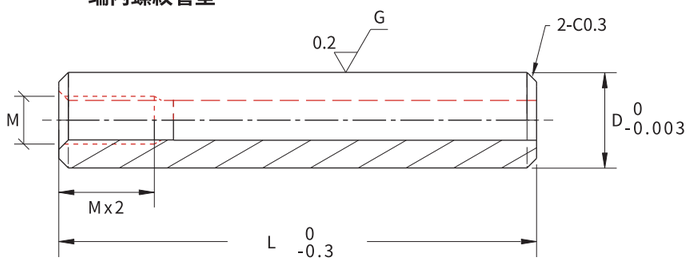

型號	材質
MHO	SUJ2 軸承鋼
MTO	SUS440C 不鏽鋼

兩端內螺紋型

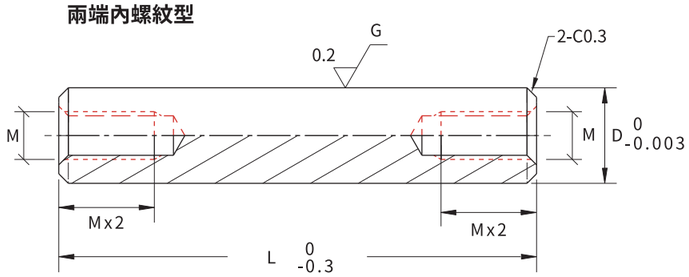

型號	材質
MHT	SUJ2 軸承鋼
MTT	SUS440C 不鏽鋼