
CLOSED 系列

導套鋼球襯套一體型

訂購範例(詳細訂購範例請參考P.10)

型號	導柱外徑D	導柱長度L
CK	5	40

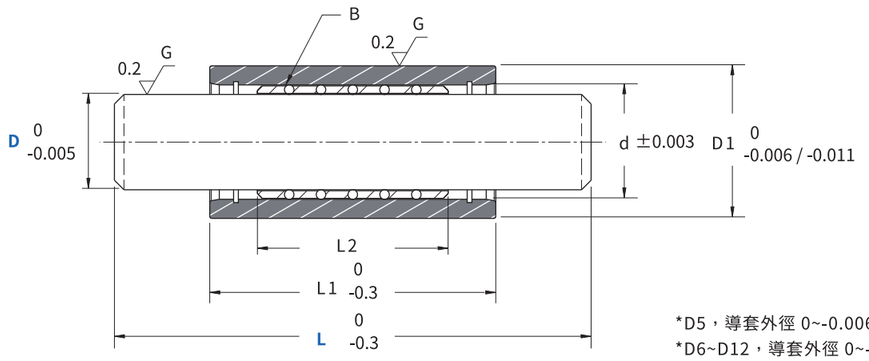

*D5，導套外徑 0~-0.006
*D6~D12，導套外徑 0~-0.011


D	L (CK/CKO) 單位長度(1mm)	D1	d	M	L1	L2	Stroke	B
5	40~90	10	7	M3	17	6	13	1.0
6	40~90	11	8	M3	19	7	15	
8	40~150	13	10	M4	25	8	24	
10	40~150	16	12	M5	30	10	30	
12	40~150	18	14	M6	32	11	32	

導柱類型

特點


1. 可進行低摩擦的轉動運動。
2. 可進行高精密度的轉動運動。
3. 可做精巧的設計。
4. 可進行直線與旋轉的複合式運動。

直型

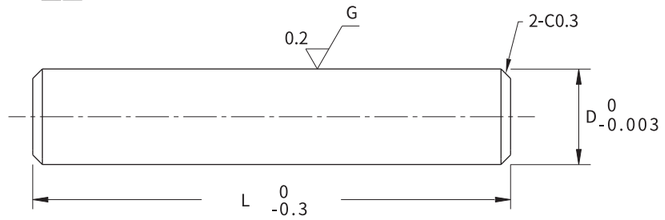

型號	材質
CK	SUJ2 軸承鋼

一端內螺紋管型

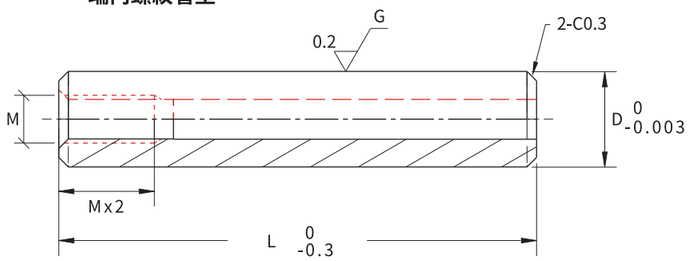

型號	材質
CKO	SUJ2 軸承鋼