
STROKE 系列

導套肩型・壁厚一般型

訂購範例(詳細訂購範例請參考P.10)

型號	導柱外徑D	導柱長度L	導套長度L1	鋼球襯套長度L2
KU	3	40	10	10

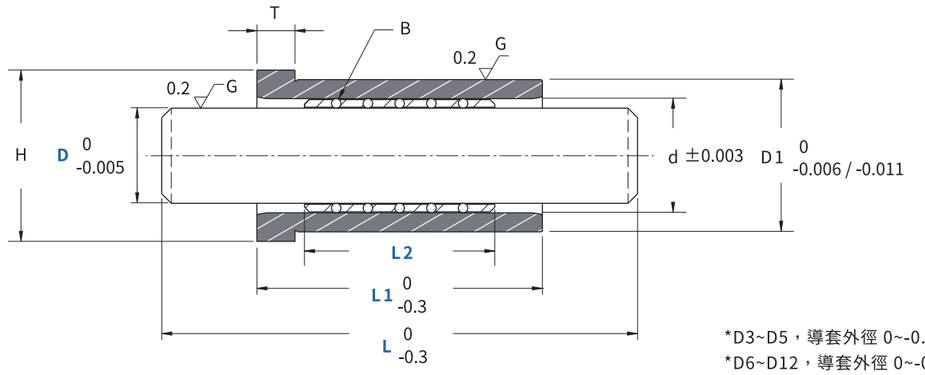

*D3~D5，導套外徑 0~-0.006
*D6~D12，導套外徑 0~-0.011


D	L (KU/KH)(KHO/KTO) 單位長度(1mm)	L (KHT/KTT) 單位長度(10mm)	L1	L2	D1	d	M	T	H	B
3	40~70	-	10/20/30	10/15/20	7	5	-	2.5	9	1.0
4	40~70	-	10/20/30	10/15/20	8	6	-	3	10	
5	40~90	40~90	10/20/30	10/15/20	10	7	M3	3	12	
6	40~90	40~90	15/20/30	15/20/30	11	8	M3	4	13	
8	40~150	40~100	15/20/30	15/20/30	12	10	M4	4	14	
10	40~150	40~100	20/30/40	20/30/40	16	12	M5	4	18	
12	40~150	40~100	20/30/40	20/30/40	18	14	M6	4	20	

導柱類型

特點


1. 可進行低摩擦的轉動運動。
2. 可進行高精密度的轉動運動。
3. 微型組件最基本的規格。

直型

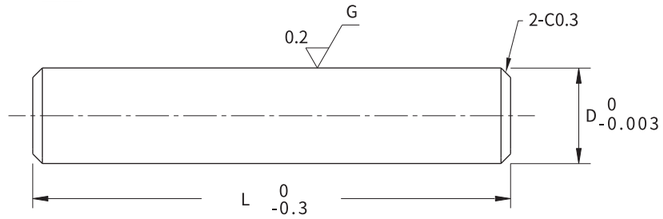


型號	材質
KU	SUJ2 軸承鋼
KH	SUS440C 不鏽鋼

一端內螺紋管型

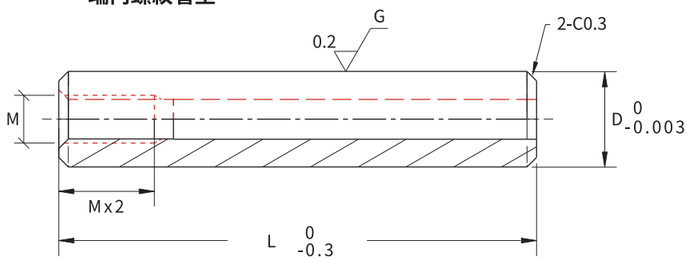

型號	材質
KHO	SUJ2 軸承鋼
KTO	SUS440C 不鏽鋼

兩端內螺紋型

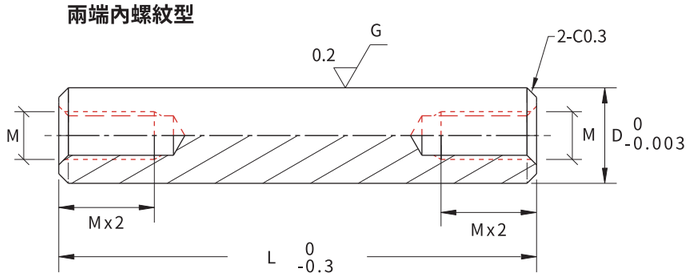

型號	材質
KHT	SUJ2 軸承鋼
KTT	SUS440C 不鏽鋼