
轉造級_SFT系列

軸徑Ø12~Ø25


特點

1. 經濟型可滿足大多數送料裝置。
2. 微徑型大幅節省機構空間。
3. 驅動裝置可低床化。
4. 符合JIS(ISO)精度標準。
5. 備有標準在庫品(軸端未加工品)。
6. 設有給油孔，使用於機器裝配時及定期補給時。




間隔套

材質：S45C
處理：四三酸化鐵皮膜

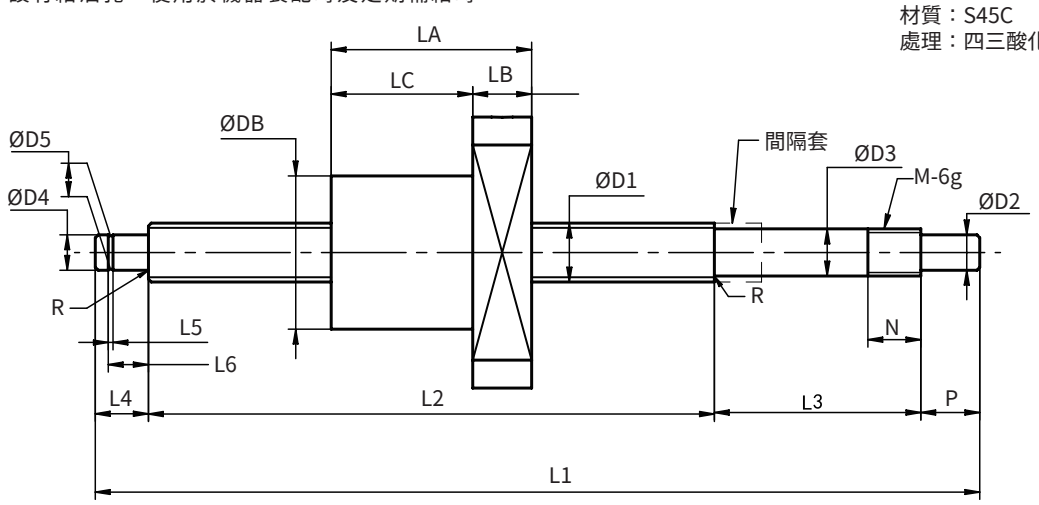

型號	外徑	導程	螺桿規格																
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	P	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	S	N	M	R
SFT1205	12	5	150~800	L1-65	40	10	0.9	7.9	15	12	8	10	8	7.6	12	10	10	10	M10x1.0	0.3 以下
SFT1210	12	10	150~800	L1-65	40	10	0.9	7.9	15	12	8	10	8	7.6	12	10	10	10	M10x1.0	0.3 以下
SFT1505	15	5	150~1200	L1-67	40	12	1.15	9.15	15	15	10	12	10	9.6	15	12	10	10	M12x1.0	0.3 以下
SFT1510	15	10	200~1200	L1-67	40	12	1.15	9.15	15	15	10	12	10	9.6	15	12	10	10	M12x1.0	0.3 以下
SFT1520	15	20	200~1200	L1-67	40	12	1.15	9.15	15	15	10	12	10	9.6	15	12	10	10	M12x1.0	0.3 以下
SFT2005	20	5	200~2000	L1-87	55	12	1.15	10.15	20	20	12	15	15	14.3	20	15	15	15	M15x1.0	0.3 以下
SFT2010	20	10	250~2000	L1-87	55	12	1.15	10.15	20	20	12	15	15	14.3	20	15	15	15	M15x1.0	0.3 以下
SFT2020	20	20	250~2000	L1-87	55	12	1.15	10.15	20	20	12	15	15	14.3	20	15	15	15	M15x1.0	0.3 以下
SFT2505	25	5	200~2000	L1-118	73	18	1.35	15.35	27	25	15	20	20	19	25	20	20	16	M20x1.0	0.3 以下
SFT2510	25	10	300~2000	L1-118	73	18	1.35	15.35	27	25	15	20	20	19	25	20	20	16	M20x1.0	0.3 以下
SFT2525	25	25	300~2000	L1-118	73	18	1.35	15.35	27	25	15	20	20	19	25	20	20	16	M20x1.0	0.3 以下

端塞式微徑型螺帽

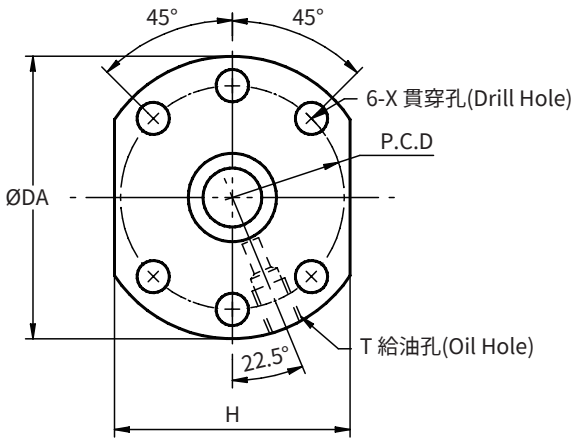

滾珠螺桿規格	
精度等級	C10
循環方式	端塞式微徑型
軸向間隙 預壓等級	P0:有間隙，無預壓
螺桿材質	S55C
螺帽材質	SCM415H
螺旋方向	右螺牙
使用油脂	Alvania S2

*定期使用潤滑油維護滾珠螺桿，可有效拉長其壽命10倍以上。

螺帽規格											根徑	BCD	循環數	額定負荷(N)	
LA	LB	LC	DA	DB	H	PCD	X	Y	Z	T		珠徑		動負荷Ca	靜負荷Coa
31	10	21	40	24	30	32	4.5	-	-	-	9.8	12.3 2.5	2.8x1	1800	4100
48.5	10	38.5	40	24	30	32	4.5	-	-	-	9.8	12.3 2.5	2.8x1	2000	3500
38	10	28	48	28	40	38	5.5	-	-	M6x1.0	12.894	15.672 2.778	3.8x1	3600	7400
47	10	37	48	28	40	38	5.5	-	-	M6x1.0	12.894	15.672 2.778	3.8x1	3600	7400
57	10	47	48	28	40	38	5.5	-	-	M6x1.0	12.894	15.672 2.778	1.8x1	4100	9300
40	10	30	58	36	44	47	6.6	-	-	M6x1.0	17.905	21.08 3.175	3.8x1	4300	10300
60	10	50	58	36	44	47	6.6	-	-	M6x1.0	17.905	21.08 3.175	3.8x1	7400	15900
57	10	47	58	36	44	47	6.6	-	-	M6x1.0	17.575	20.75 3.175	1.8x1	4300	10300
40	10	30	62	40	48	51	6.6	-	-	M6x1.0	22.905	26.08 3.175	3.8x1	4600	13100
62	12	50	62	40	48	51	6.6	-	-	M6x1.0	22.905	26.08 3.175	3.8x1	16100	45400
70	12	58	62	40	48	51	6.6	-	-	M6x1.0	22.905	26.08 3.175	1.8x1	6500	45900