
Dowel Pin-One End Female Thread with Air Vent Type
定位銷-一端內螺紋帶氣槽型



HFA011

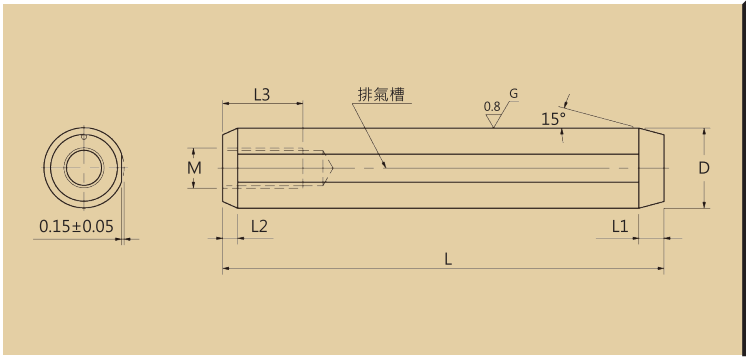

Type 品名	Material 材質	Heat Treatment 熱處理	Hardness 硬度	Delivery 交貨日
HFA011-A	SUJ2(1.3505) 軸承鋼	Hardened 整體淬火	HRC45~50	3 Working Days 3 個工作日
HFA011-B	SUS440C(1.4125) 不鏽鋼			

Type	M	D	TOL.	L(A Type)	L(B Type)	L1	L2	L3
HFA011-A HFA011-B	3x0.5	5	+0.012 +0.004	10/15/20/25/30	10/15/20/25/30	1.5	0.3	6
	4x0.7	6	+0.012 +0.004	10/15/20/25/30/35/40/50	10/15/20/25/30/35/40/50	2	0.3	8
	5x0.8	8	+0.015 +0.006	15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	15/20/25/30/35/40/45/50	2	0.5	8
	6x1.0	10	+0.015 +0.006	15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	-	2.5	0.5	10
	6x1.0	10	+0.015 +0.006	-	15/20/25/30/35/40/45/50	2.5	0.5	8
	6x1.0	12	+0.018 +0.007	20/30/40/50/60/70/80	30/35/40/45/50	2.5	1	10
	8x1.25	13	+0.018 +0.007	40/50/60/70/80	-	2.5	1	15
	8x1.25	16	+0.018 +0.007	40/50/60/70/80	-	3	1.5	15
	10x1.5	20	+0.021 +0.008	50/60/70/80	-	3	1.5	18

Order Ex. 訂購範例

HFA011-5-□-L

OD	外徑尺寸
A or B	選擇定位銷材質
Length of Dowel Pin	定位銷長度

※u=unit