HFA012



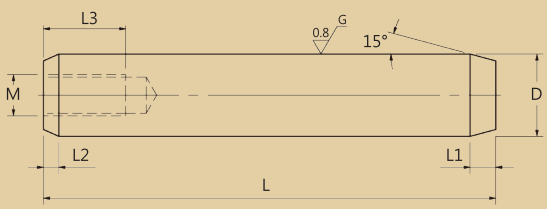

Type 品名	Material 材質	Heat Treatment 熱處理	Hardness 硬度	Delivery 交貨日
HFA012	SUS440C(1.4125) 不鏽鋼	Hardened 整體淬火	HRC45~50	3 Working Days 3 個工作日

Type	M	D	TOL.	L	L1	L2	L3
HFA012	3x0.5	5	$^{0}_{-0.012}$	10/15/20/25/30	1.5	0.3	6
	4x0.7	6	$^{0}_{-0.012}$	10/15/20/25/30/35/40/45/50	2	0.5	8
	5x0.8	8	$^{0}_{-0.015}$	15/20/25/30/35/40/45/50	2.5	0.5	8
	6x1.0	10	$^{0}_{-0.015}$	15/20/25/30/35/40/45/50	2.5	1	10
	6x1.0	12	$^{0}_{-0.018}$	30/35/40/45/50	2.5	1	10

Order Ex. 訂購範例

HFA012-5-L

- OD 外徑尺寸
- Length of Dowel Pin 定位銷長度

Further dimensions on repuest
規格尺寸若另有需求，歡迎洽詢

※u=unit